



35 ANNI IN ALTEZZA
IN TUTTA SICUREZZA

GS-2646

Modelli	GS-2646
---------	---------

Misure

Altezza massima di lavoro*	9,80 m
▲ Altezza massima piano di calpestio con sensore di carico	7,80 m
▲ Altezza piattaforma a riposo	1,16 m
▲ Lunghezza piattaforma - esterna	2,26 m
- estesa	3,18 m
Lunghezza pianale estensibile	0,91 m
▲ Larghezza piattaforma - esterna	1,15 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m
▲ Altezza a riposo: Parapetti pieghevoli	2,26 m
parapetti abbassati	1,68 m
▲ Lunghezza - chiusa	2,41 m
- estesa	3,33 m
▲ Larghezza	1,17 m
▲ Interasse	1,85 m
▲ Altezza minima - centro macchina da terra	9,5 cm
▲ - con slitte antiribaltamento abbassate	1,9 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)	2/2 persone
Portata	454 kg
Portata - pianale estensibile	113 kg
Altezza di traslazione	massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	3,2 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	30%
Raggio sterzata - interno	zero
Raggio sterzata - esterno	2,29 m
Velocità salita/discesa	30/30 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	2 x 4
Freni multidisco	ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	38 x 13 x 28 cm

Potenza




Alimentazione	24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	17 L

Livello Sonoro e Vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	<70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	<70 dBA
Vibrazioni	<2.5 m/s ²

Peso***

2.447 kg

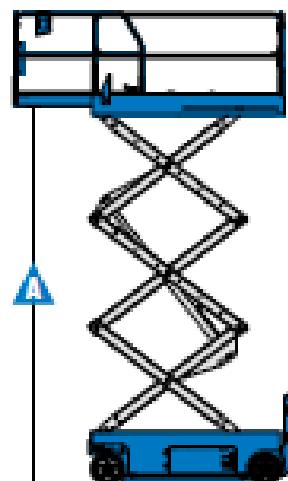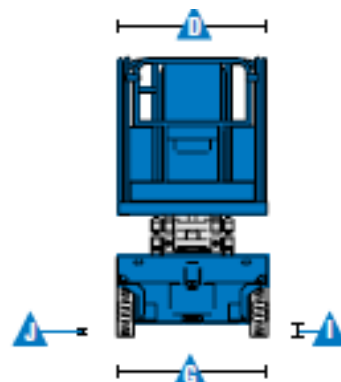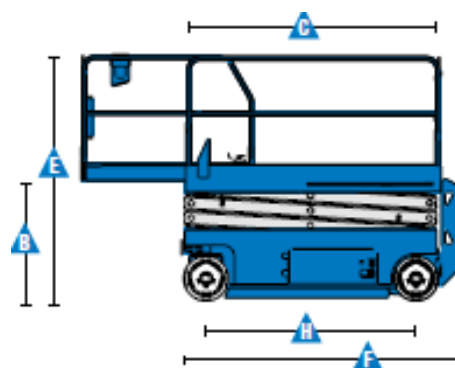

NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE

REGGIO EMILIA
0522 619270



commerciale@leader-piatt.it



Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e
scopri di più

