




Numero Verde  
**800 20 20 50**



**35 ANNI IN ALTEZZA  
IN TUTTA SICUREZZA**

# IM10122AC

		IM 10122 AC	
		interno	esterno
Numero di forbici		5	5
A (altezza piattaforma)	m	10	7,1
B (altezza massima di lavoro)	m	12	9,1
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	120/22	120/22
D (altezza macchina chiusa)	m	2,492	2,492
E (altezza calpestio a macchina chiusa)	m	1,362	1,362
F (altezza con ringhiere abbassate)	m	1,985	1,985
Portata	kg	450	450
Portata su estensione piattaforma	kg	450	450
Persone autorizzate	n°	3	1
Motori trazione	V / kW	24/3,0	24/3,0
Centralina idraulica	V / kW	24/3,0	24/3,0
Batterie	V/Ah	24/275	24/275
Peso batterie	kg	45	45
Caricabatterie	V/A	24/30	24/30
Capacità serbatoio olio	l	17	17
Velocità max trazione	km / h	4	4
Velocità di sicurezza	km / h	0,6	0,6
Pendenza superabile	%	25	25
Raggio interno sterzata	m	0	0
Raggio esterno sterzata	m	2,35	2,35
Dimensioni ruote	mm	410/130	410/130
Tipo ruote		cushion	cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	2,0/2,5	2,0/2,5
Peso	kg	2465	2465

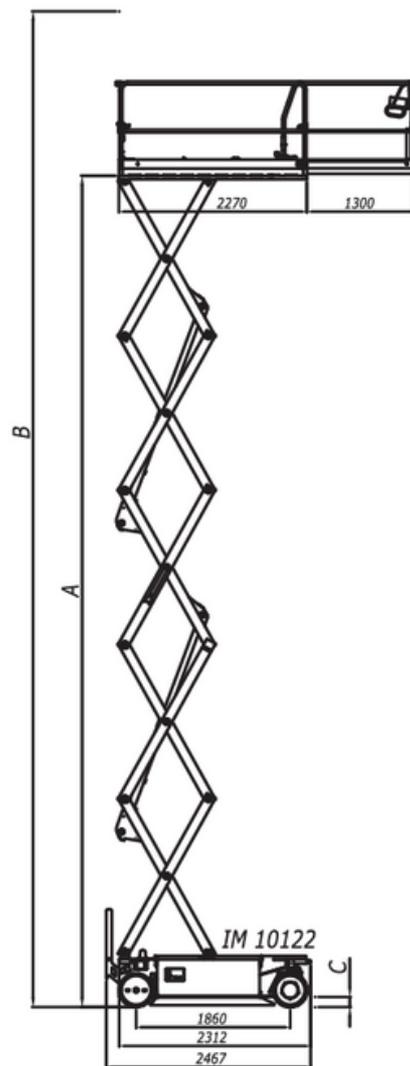

REGGIO EMILIA  
0522 619270



commerciale@leader-piatt.it



Numero Verde  
**800 20 20 50**

Visita il sito e scopri di più

