



**35 ANNI IN ALTEZZA
IN TUTTA SICUREZZA**

JLG E 300 AJP

PIATTAFORMA

- Piattaforma montaggio basso 0,76 m x 1,22 m
- Entrata laterale con cancello ad apertura verso l'interno
- Funzionamento con funzioni multiple
- Comando a joystick completamente proporzionale per marcia/sterzata
- Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio
- Variazione di velocità con comando a quadrante per braccio inferiore, telescopico, jib e rotazione piattaforma
- Velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio
- JibPLUS con asse 4 vie e Jib 1,22 m
- Rotazione motorizzata piattaforma di 180 gradi
- Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma 1
- Sistema rilevamento carico
- Allarme movimenti

ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE

- Azionamento elettrico diretto su due ruote
- Batterie 8 x 6V 370 A/h a ciclo profondo
- Controllo trazione automatico
- impostazioni "personalizzazione" programmabili
- Test di auto-diagnosi incorporato
- Comparto batteria/elettrico compreso
- Carica batterie automatico 20 A
- Freni automatici su ruote posteriori
- Cofani ABS scolpiti



EQUIPAGGIAMENTO FUNZIONALE E ACCESSORI

- Allarme inclinazione 3 gradi e spia di segnalazione
- Pneumatici in gomma morbida senza impronte
- Sistema di protezione da buche
- Telaio stretto 1,22 m
- Anelli di sollevamento/ancoraggio
- Interruttore selettore comando terra con blocco a chiave
- Spia indicatore stato batteria
- Contatore
- Avvisatore acustico
- Sistema discesa manuale

OPZIONI DISPONIBILI

- Piattaforma montaggio basso 0,76 m x 1,52 m
- Pacchetto allarmi 2
- Fari da lavoro su piattaforma
- Fari di testa e di coda
- Lampeggiante arancione
- Cavo alimentazione CA sulla piattaforma spine e prese
- Protezione console acrilica
- Cuffie cilindri
- Zattera porta strumenti su piattaforma
- Zattera immagazzinamento angolare

Note:

1. Pilota spie luminose sulla console di comando della piattaforma per anomalie sistema, batteria scarica, spia inclinazione e stato interruttore a pedale.
2. Comprende allarme movimenti e lampeggiante arancione.

REGGIO EMILIA
0522 619270

NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE



Visita il sito e scopri di più



commerciale@leader-piatt.it







**35 ANNI IN ALTEZZA
IN TUTTA SICUREZZA**

Altezza piattaforma (Piano calpestio)	9.14 m
Sbraccio orizzontale	6.12 m
Altezza scavalamento	4.01 m
Rotazione (non continua)	360°
Portata piattaforma – Non Limitata	230 kg
Rotazione piattaforma	180°
Jib – Lunghezza totale	1.24 m
Jib – Tipo di articolazione	144° Ver. (+84°/-60°)
JibPLUS™ – Tipo di articolazione	180° Orizzontale
A - Dimensioni piattaforma	0.76 m x 1.22 m
B - Larghezza totale	1.22 m
C - Ingombro di coda (condizioni di lavoro)	Zero
D - Altezza a riposo	2.01 m
E - Lunghezza a riposo	5.54 m
F - Passo ruote	1.65 m
G - Luce da terra	0.10 m
Peso lordo del veicolo ¹	6985 kg
Pressione massima esercitata al suolo	9.1 kg/cm ²
Velocità di traslazione	4.8 km/h
Pendenza superabile	25%
Pneumatici	25 x 7-12 Anti traccia
Raggio di sterzata – Interno	1.52 m
Raggio di sterzata – Esterno	3.05 m
Sistema elettrico	48V DC
Batterie	8 x 6V 370 A/hr
Sistema di trazione	Doppio elettrico
Freni	Automatici negativi a molla
Sistema idraulico	Magnete permanente
Pompa idraulica	Ad ingranaggi
Serbatoio idraulico	11 L

Note:

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso.

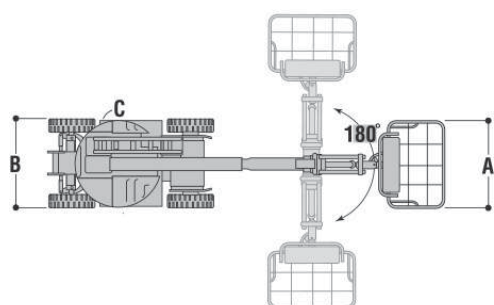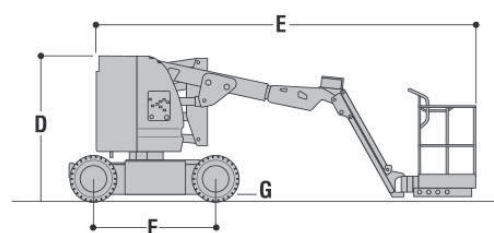

REGGIO EMILIA
0522 619270



commerciale@leader-piatt.it



Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e
scopri di più

