

Numero Verde
800 20 20 50




**35 ANNI IN ALTEZZA
IN TUTTA SICUREZZA**

JLG TOUCAN 1210

Toucan 1210


Altezza di lavoro	12.00 m
Altezza piattaforma	10.00 m
Sbraccio orizzontale	5.00 m
Sbraccio orizzontale (con rotazione piattaforma)	5.22 m
Altezza libera sotto piattaforma	7.00 m
Rotazione (non continua)	343°
Rotazione piattaforma	120° ²
Portata - Piattaforma standard	200 kg ¹
Jib - Lunghezza totale	3.40 m
Jib - Tipo di articolazione	116° (+59°/-57°)
A. Dimensioni piattaforma (L x l)	1.10 m x 0.70 m
B. Larghezza	1.20 m
C. Ingombro di coda	15 cm
D. Altezza	1.99 m
E. Lunghezza	3.85 m
Lunghezza (con rotazione piattaforma)	4.07 m
F. Passo ruote	1.60 m
G. Luce da terra	8 cm
Peso	5.200 kg
Peso (con rotazione piattaforma)	5.300 kg
Pressione massima esercitata al suolo	17.7 kg/cm ²
Velocità di traslazione - Abbassata	3.50 km/h
Velocità di traslazione - Sollevata	0.65 km/h
Raggio di sterzata - Esterno	3.20 m
Raggio di sterzata - Interno	1.53 m
Pendenza superabile	12%
Distanza tra piattaforma std. e parete - anteriore	0.00 m
Distanza tra piattaforma std. e parete - laterale	0.00 m
Ruote (gomma piena)	21 x 8 x 15
Sistema elettrico	24V DC
Batterie	24V - 620 A/hr
Caricabatteria	24V - 70A
Motori delle ruote	2 Motore Idraulico
Freno	Disco
Motori elettrici	4.8 kW 24V DC
Serbatoio idraulico	55 L

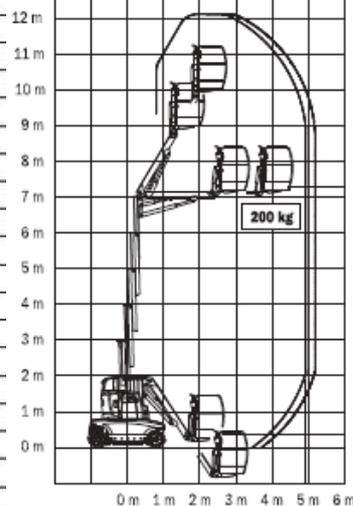

¹Portata - Due persone all'esterno e interno.

²Opzione Indicatore di planarità con allarme [2°]

*Definite opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

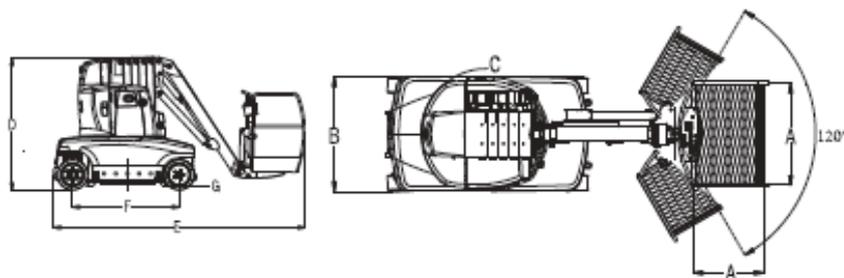

NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE

REGGIO EMILIA
0522 619270



Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e scopri di più



commerciale@leader-piatt.it

