

TM12

Caratteristiche tecniche	TM12
Altezza di lavoro (A)	5,83m.*
Altezza piattaforma (B)	3,83m
Altezza di guida (massima)	3,83m
Portata piattaforma	277kg
Dimensioni piattaforma (interne)	0,74m x 1,04m
Peso	776kg
Altezza chiusa (C)	1,64m
Lunghezza (D)	1,36m
Larghezza (E)	0,76m
Velocità di guida massima con piattaforma elevata	3.65km/h 1.0km/h
Pendenza superabile	14° (25%)
Raggio di sterzata interno	0,37m
Distanza a terra dal telaio	76mm
Velocità di sollevamento salita/discesa	18/25 secondi
FermapiEDE	152mm
Sistema di Comando	Comandi proporzionali con joystick
Sistema di guida	Trazione anteriore con motori idraulici
Pneumatici	Diam. 305 mm., solidi, antistrada
Alimentazione	Motore elettrico 24V 4hp DC batterie 4-220 Ah
Carica batterie	90V - 240V - 25 amp-automatico
Freno di stazionamento	Con molla applicata su due ruote a rilascio idraulico


* altezza di lavoro metrica è 2 mt. oltre l'altezza della piattaforma.
Caratteristiche tecniche soggette a cambiamento senza preavviso. Fotografie e diagrammi in questo catalogo sono solo per fini commerciali. Fare riferimento al Manuale dell'Operatore Upright per istruzioni dettagliate sull'uso e la manutenzione corretta di questa piattaforma.

Il modello TM12 è il mezzo di lavoro ideale e sicuro per operare in spazi alti e stretti che si possono trovare in uffici, negozi, hotels, edifici e corridoi industriali. Le misure compatte inoltre lo rendono perfetto all'uso per prelievi di prodotti dagli scaffali dei grandi magazzini. Gli operatori infatti devono solo salire in piattaforma, guidare fino al luogo di lavoro ed elevarsi all'altezza desiderata. A lavoro completato si può velocemente abbassare la piattaforma e riportarla nel luogo adibito a deposito.



caratteristiche standard

Larga solo 0.76 mt. e lunga 1.36 mt.
Comandi proporzionali
Trasla a massima altezza
Motore elettrico 24V DC 4hp per l'utilizzo interno.
Allarme di discesa e di fuori bolla
Alto amperaggio all'ora permette un utilizzo lungo prima di effettuare la ricarica delle batterie
Caricabatterie 25 amp per facile ricarica
Discesa di emergenza dai comandi nel telaio
Solidi pneumatici in gomma, antistrada
Punti di presa per muletto/gru
Allarme di movimento selezionabile

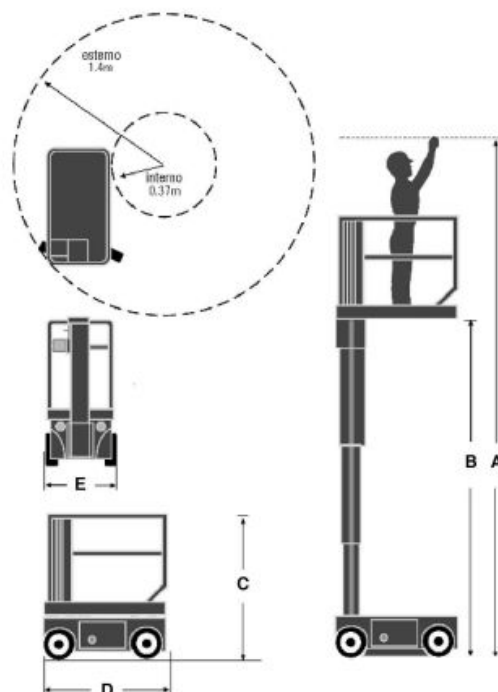

NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE



REGGIO EMILIA
0522 619270

Numero Verde
800 20 20 50

WhatsApp Facebook YouTube LinkedIn Instagram
commerciale@leader-piatt.it

Visita il sito e
scopri di più

