

DATA LIFT F PRO



Caricatore Frontale Elettrico fino a 200 kg Operazioni di stoccaggio migliori e più in profondità

Questo versatile equipaggiamento per sollevamento server permette all'operatore, senza fare sforzi, di inserire nei racks l'attrezzatura informatica per migrazioni o abituale utilizzo quotidiano. Datalift aiuta a prevenire sia infortuni personali che danni alla costosa attrezzatura, riducendo i tempi di fermo a causa di incidenti.

Il DataLift F PRO è progettato per sollevare facilmente, muovere e installare servers e attrezzatura informatica nei Data Center con un'altezza di lavoro di **2.4 mt** con una capacità centrale di carico fino a **200 kg**.

Avendo le competenze e funzioni avanzate e del DataLift E Pro, il DataLift F Pro offre un design di sollevamento frontale peculiare, perfetto per stoccaggi in profondità e maggiore versatilità operativa.

Conforme agli standard di sicurezza Europei e Internazionali

✓ Certificato di sicurezza e conformità

Costruito per mantenere la massima sicurezza per entrambi i regolamenti, Europei e Internazionali, includendo:

- **Direttiva 2006/42/EC** Direttiva sui macchinari
- **EN ISO 3691-5:2020 11** Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza per carrelli industriali manuali
- **EN ISO 12100:2010** Principi generali del progetto – Valutazione e riduzione dei rischi



MUOVI E POSIZIONA ATTREZZATURA IN SICUREZZA


Un solo operatore può manovrare il carico e ruotarlo sul suo stesso asse garantendo una manovrabilità precisa per installazioni efficienti. Le capacità di carico frontale permettono all'operatore di arrivare in profondità nel rack, fino a 300 mm.

USO INTUITIVO

Il design a doppio montante consente di vedere attraverso l'ascensore durante lo spostamento, così facendo, si evitano indesiderate collisioni. Il telecomando permette di muovere la piattaforma indipendentemente dalla posizione dell'operatore.

COMPATTO E FACILE DA MUOVERE

DataLift si posiziona facilmente in spazi stretti, attraverso porte e in stretti armadi da corridoio. Può salire su rampe e superfici inclinate con un massimo dislivello di 10 gradi.

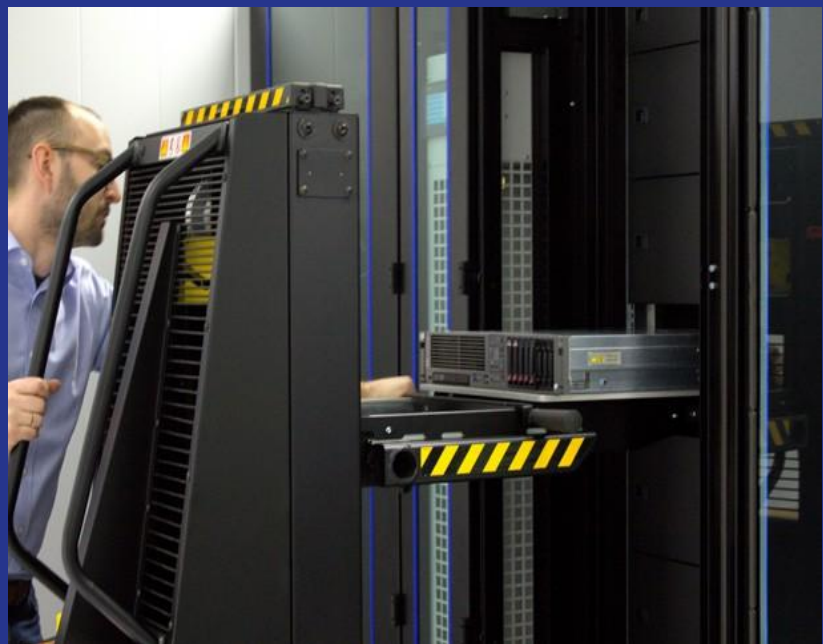

**Misure di
sicurezza
obbligatorie**

CARATTERISTICHE

Sostenibile, ingranaggi a zero-manutenzione

Piano di sollevamento largo per equipaggiamento extra oltre al server

Massima altezza di 2.4 mt a 200 kg, sopra il 1.50 mt a 125 kg

Portata centrale massima di 200kg, massima portata laterale di 100 kg

Pulsante di fermata di emergenza accessibile sul pannello di controllo

Il controllo da remoto permette all'operatore di vedere il carico ambo i lati

La leva sul pannello di controllo blocca e rilascia le ruote anteriori

Fermata di emergenza per ostacoli sopra la testa

Ampia sbarra di frenata che permette una facile attivazione anche quando si indossano scarpe antinfortunistiche

Ruote antitraccia in poliuretano

Progettate e prodotte in Finlandia

IXOLIFT®



Ampia barra dei freni



Pulsante di fermata di emergenza



Telecomando



Tavolino di precisione



Fermata di sicurezza sopra la testa

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di carico centrale

200 kg

Altezza di sollevamento

2.40 m

Altezza minima del tavolino

0.135 m

Dimensioni tavolino

0.42 x 0.61 m

Ampiezza barra freni

0.36 m

Peso (non carica)

235 kg

Sistema di voltaggio

24 V

Cicli di sollevamento

230 cicli complete con 50 kg, 170 cicli con 150 kg

Voltage del caricabatterie

180-265 V AC, 45-65 Hz

Marcatura CE

EN ISO 3691-5:2020 11, EN 12100:2010

Comprendendo I Modelli IXOLIFT

Modelli	DataLift M	DataLift F Pro	DataLift E Pro	DataLift E Max
Massima capacità centrale	175 kg / 385 lbs	200 kg / 440 lbs	250 kg / 550 lbs	500 kg / 1100 lbs
Altezza di sollevamento: fino a 52 U				
Frequenza di sollevamento				
Installazione di unità in racks profondi				
Non richiede ricaricarlo				
Passa fra porte e ascensori standard				
Batterie al litio opzionali (LIB)				

IXOLIFT®

La nostra missione è di salvare vite, prevenire infortuni da altezze ridotte, e migliorare la produttività evitando momenti di inattività sul luogo di lavoro.

I prodotti IXOLIFT per Data Center sono pensati per garantire sicurezza in operazioni in questi luoghi e migliorarne l'efficienza di lavoro per migrazione, installazione e rimozione di server e attrezzatura informatica pesante.

**La Sicurezza
non viene solo prima di tutto
la Sicurezza
è la missione di IXOLIFT**

**Lottiamo sotto ogni aspetto per creare
condizioni di lavoro migliori e più sicure
per persone che lavorano ad altezze poco
elevate.**

Progettata e Prodotta da
IXOLIFT LTD | Kalkkimäentie 2 | FI-03100 Nummela | Finland
www.ixolift.com | +358 20 741 5010

Soggetto a modifiche senza preavviso. V102.2025