



Numero Verde

800 20 20 50

UPRIGHT AB38

Caratteristiche tecniche

	AB38
Altezza di lavoro (massima)	13,5m*
Altezza piattaforma (massima)	11,45m
Raggio di lavoro (massimo)	6,1m
Altezza di scavalcamento	5,40m
Portata piattaforma - 2 persone	215kg
Dimensioni piattaforma- esterne	0,6m x 1,2m
Larghezza totale B	1,50m
Lunghezza totale C	4,04m
Altezza chiusa A	2,0m
Raggio di sterzata interno	0,4m
Raggio di sterzata esterno	2,4m
Distanza a terra dal telaio	150mm
Peso	3,800kg
Velocità di guida chiusa	4km/h
Velocità di guida elevata	0.7km/h
Pendenza superabile	19,5° (36%)
Alimentazione	batterie 8 x 6V 220Ah
Sistema di comandi	Comandi proporzionali con joystick

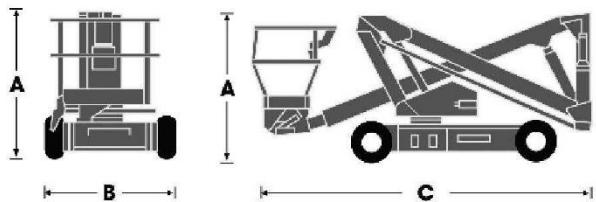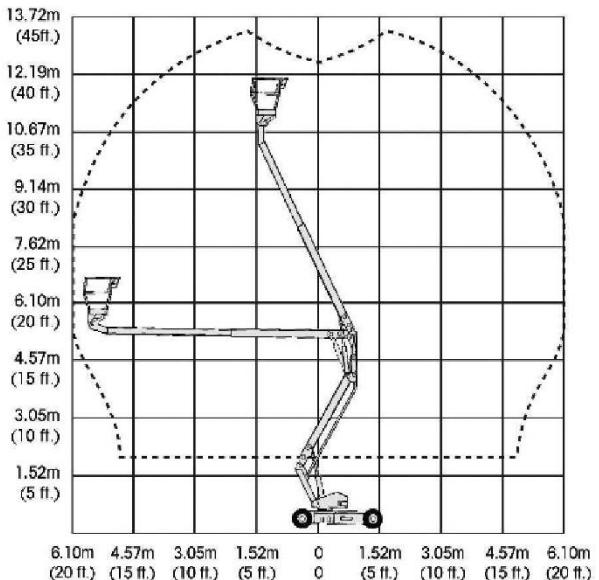

* altezza di lavoro metrica è 2 mt. oltre l'altezza della piattaforma.

Caratteristiche tecniche soggette a cambiamento senza preavviso. Fotografie e diagrammi in questo catalogo sono solo per fini commerciali. Fare riferimento al Manuale dell'Operatore Upright per istruzioni dettagliate sull'uso e la manutenzione corretta di questa piattaforma.

caratteristiche standard

- Comandi proporzionali con joystick
- Facile accesso alla navicella
- Raggio di sterzata interno ultra stretto
- Allarme di fuori bolla
- Piattaforma larga, omologata per 2 persone
- Guida elettrica con motori DC
- Pneumatici antimpronta
- Comandi del braccio nel telaio

optional

- Lampeggiante
- Alimentazione in piattaforma
- Rotatore manuale per navicella
- Colori speciali
- Olio ecologico



NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE

REGGIO EMILIA
0522 619270



Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e scopri di più



commerciale@leader-piatt.it

commerciale@leader-piatt.it