





**35 ANNI IN ALTEZZA
IN TUTTA SICUREZZA**

UPRIGHT AB46

Caratteristiche tecniche	AB46 2WD Elettrica	AB46 2WD Bi Energy	AB46RT 4WD Diesel
Altezza di lavoro	16,1 mt *	16,1 mt *	16,1 mt.*
Altezza Piattaforma	14,1 mt.	14,1 mt.	14,1 mt.
Sbraccio Orizzontale	7,5 mt	7,5 mt	7,5 mt.
Lunghezza del Jib	1,5 mt.	1,5 mt.	1,5 mt.
Arco del Jib	140°	140°	140°
Dimensioni piattaforma- esterne	1,0 mt. x 1,75 mt.	1,0 mt. x 1,75 mt	1,0 mt. x 1,75 mt.
Portata piattaforma	227 kg.	227 kg.	227 kg.
Rotazione Piattaforma	140°	140°	140°
Rotazione Torretta	360° non continua	360° non continua	360° non continua
Altezza chiusa (A)	2,0 mt.	2,0 mt.	2,13 mt.
Lunghezza chiusa (B)	5,43mt.	5,43mt.	5,43mt.
Larghezza chiusa (C)	1,75 mt.	1,75 mt.	2,0 mt
Raggio di sterzata interno	0,60 mt.	0,60 mt.	0,60 mt.
Raggio di sterzata esterno	3,0mt.	3,0mt.	3,0mt.
Coda di oscillazione chiusa	0	0	0
Velocità di guida – braccio chiuso	5.64km/h	5.64km/h	8.5km/h
Velocità di guida – braccio elevato	0.8 km/h	0.8 km/h	0.64km/h
Pendenza superabile	17° (30%)	17° (30%)	22° (40%)
Alimentazione	Batterie 8 6V 350 Ah *	Batterie 8 6V 350 Ah/Kubota ZB600	Kubota V1505
Pneumatici	Riempimento antiforatura	Riempimento antiforatura	Riempimento antiforatura
Distanza a terra da telaio	152 mm.	152 mm.	0.33mt.
FermapiEDE	152 mm.	152 mm.	152 mm.
Altezza parapetto	1,14 mt.	1,14 mt.	1,14 mt.
Peso	6.486kg	6.575 kg.	6.650 kg.
Tempo per raggiungere la massima altezza	66 sec.	66 sec.	66 sec.

* altezza di lavoro metrica è 2 mt. oltre l'altezza della piattaforma.

Caratteristiche tecniche soggette a cambiamento senza preavviso. Fotografie e diagrammi in questo catalogo sono solo per fini commerciali. Fare riferimento al Manuale dell'Operatore Upright per istruzioni dettagliate sull'uso e la manutenzione corretta di questa piattaforma.

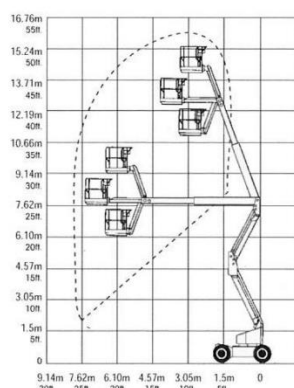

caratteristiche standard

- Comandi multifunzionali in piattaforma con velocità variabile
- Asse frontale oscillante (solo modelli 4WD)
- Comandi proporzionali
- Alimentazione in piattaforma
- Contaore
- Indicatore di carica batteria (solo modello elettrico)
- Pneumatici larghi fuoristrada (solo modelli 4WD)

optional

- Allarme di movimento
- Lampeggiante
- Gorgogliatore per motore diesel
- Pneumatici riempiti ad aria
- Colori speciali
- Olio ecologico



REGGIO EMILIA
0522 619270

NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE



commerciale@leader-piatt.it



Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e scopri di più

