




Numero Verde
800 20 20 50



**35 ANNI IN ALTEZZA
IN TUTTA SICUREZZA**

IM14122AC

		IM 14122 AC	
		interno	esterno
Numero di forbici		7	7
A (altezza piattaforma)	m	14	8,8
B (altezza massima di lavoro)	m	15,9	10,8
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	120/22	120/22
D (altezza macchina chiusa)	m	2,746	2,746
E (altezza calpestio a macchina chiusa)	m	1,616	1,616
F (altezza con ringhiere abbassate)	m	2,239	2,239
Portata	kg	250	250
Portata su estensione piattaforma	kg	250	250
Persone autorizzate	n°	2	1
Motori trazione	V / kW	24/3,0	24/3,0
Centralina idraulica	V / kW	24/3,0	24/3,0
Batterie	V/Ah	24/275	24/275
Peso batterie	kg	45	45
Caricabatterie	V/A	24/30	24/30
Capacità serbatoio olio	l	17	17
Velocità max trazione	km / h	4	4
Velocità di sicurezza	km / h	0,6	0,6
Pendenza superabile	%	25	25
Raggio interno sterzata	m	0	0
Raggio esterno sterzata	m	2,35	2,35
Dimensioni ruote	mm	410/130	410/130
Tipo ruote		cushion	cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,2/2,0	1,2/2,0
Peso	kg	2985	2985

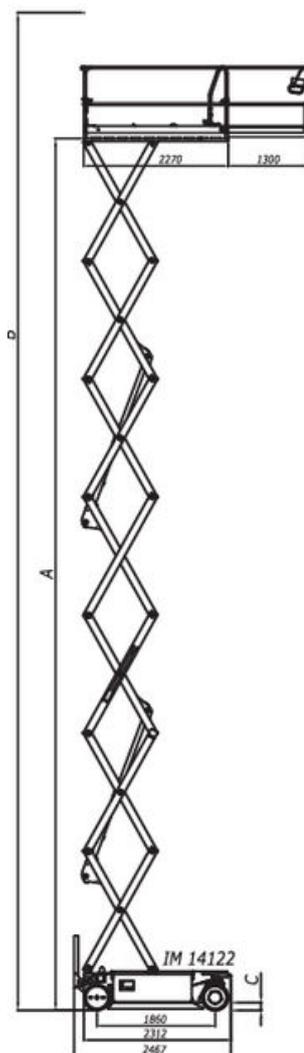

REGGIO EMILIA
0522 619270



commerciale@leader-piatt.it



Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e scopri di più

