


Numero Verde
800 20 20 50



**35 ANNI IN ALTEZZA
IN TUTTA SICUREZZA**

IM 4080

		IM 4080 UL	IM 4080 H
Numero di forbici		3	3
Altezza piattaforma (A)	mm	3800 interno 2250 esterno	3800
Altezza max. di lavoro (B)	mm	5800 interno 4250 esterno	5800
Altezza a macchina chiusa (D)	mm	1900	1900
Altezza con ringhiere ribaltate (F)	mm	1410	1410
Lunghezza (senza scala)	mm	1490 (1335)	1490 (1335)
Larghezza	mm	780	780
Estensione piattaforma	mm	660	660
Portata	kg	230	230
Portata su estensione piattaforma	kg	130	130
Persone autorizzate	n°	1	2 interno / 1 esterno
Motori trazione	V / kW	24DC	24DC
Batterie	V/Ah	2x12/85 C5	2x12/85 C5
Caricabatterie	V/A	24V/20 Ah	24V/20 Ah
Capacità serbatoio olio	l	2	2
Inclinazione max. laterale/longitudinale	gradi	1,50 / 3,00	1,50 / 3,00
Velocità max. di traslazione	km / h	4	4
Velocità di traslazione di sicurezza	km / h	0,6	0,6
Pendenza superabile	%	25	25
Raggio interno sterzata	m	0,24	0,24
Raggio esterno sterzata	m	1,55	1,55
Dimensioni ruote	mm	250x80	250x80
Tipo ruote		Cushion	Cushion
Peso	kg	700	920

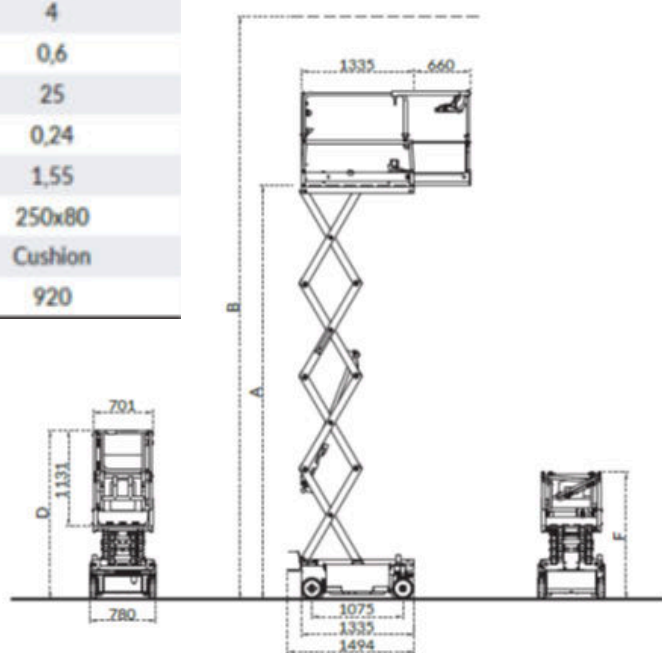

REGGIO EMILIA
0522 619270

NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE



commerciale@leader-piatt.it



Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e
scopri di più

